



АСКРАЙ
торговый дом

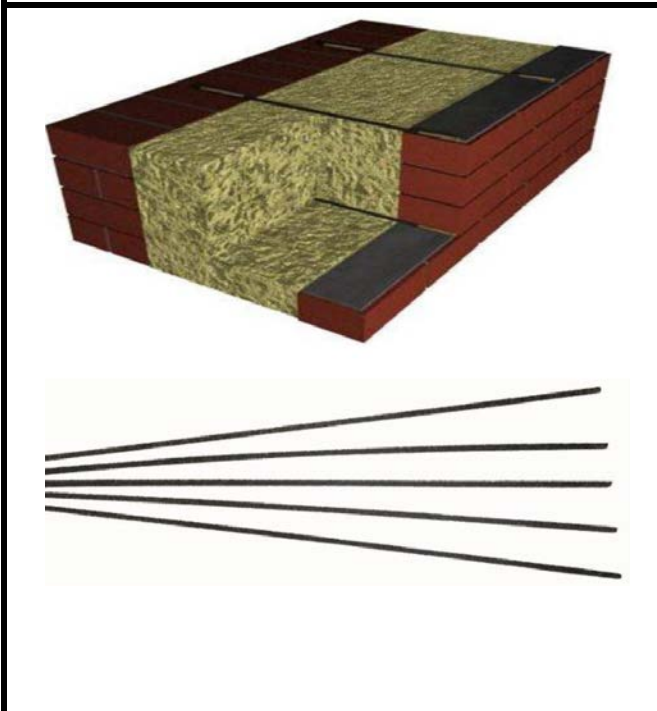
Прайс-лист на гибкие связи для малоэтажного домостроения



КОМПОЗИТЫ БУДУЩЕГО

ТУ 5714-006-13101102-2009

действует с 01.02.2016г

Гибкие связи для малоэтажного домостроения и для производства блоков Теплостен	Наружный диаметр в мм	Длина связи в мм	Цена за 1шт руб	Цена за упаковку руб/100шт	Цена за упаковку руб/2000шт
	4	150	3,86	378,00	6160,00
	4	160	4,01	393,00	6460,00
	4	170	4,23	415,00	6900,00
	4	180	4,39	430,00	7200,00
	4	190	4,62	453,00	7660,00
	4	200	4,85	475,00	8100,00
	4	210	5,39	528,00	8560,00
	4	220	5,61	550,00	9000,00
	4	230	5,84	573,00	9460,00
	4	240	6,00	588,00	9760,00
	4	250	6,22	610,00	10200,00
	4	260	6,38	625,00	10500,00
	4	270	6,68	655,00	11100,00
	4	280	6,76	663,00	11260,00
	4	290	6,99	685,00	11700,00
	4	300	7,07	693,00	11860,00
	4	350	7,75	760,00	13200,00
	4	400	8,90	873,00	15460,00
	4	450	9,82	963,00	17260,00

Область применения:

Гибкие связи диаметром 4 мм применяются в трехслойных кирпичных стенах в малоэтажном строительстве и при изготовлении теплоэффективных многослойных блоков "Теплостен".

Конструкция:

Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с песчаным покрытием, которое обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона.

Подбор марки гибкой связи:

Длина гибкой связи для стены подбирается следующим образом $L=90\text{мм}+T+90\text{мм}$, где T-толщина слоя утеплителя, 90мм - минимальная глубина заделки гибкой связи в несущую и облицовочную стену.